
Stallinredning SAFE

Stallinredning SAFE ger ännu högre säkerhet



Tänk på att öppning mellan ovankant på inredning och upp till innertak eller balk skall vara antingen mindre än <150 mm eller större än >450 mm.

Vägg och frontsystem med rejäla rutgaller i skjutdörrar och mellanväggar.

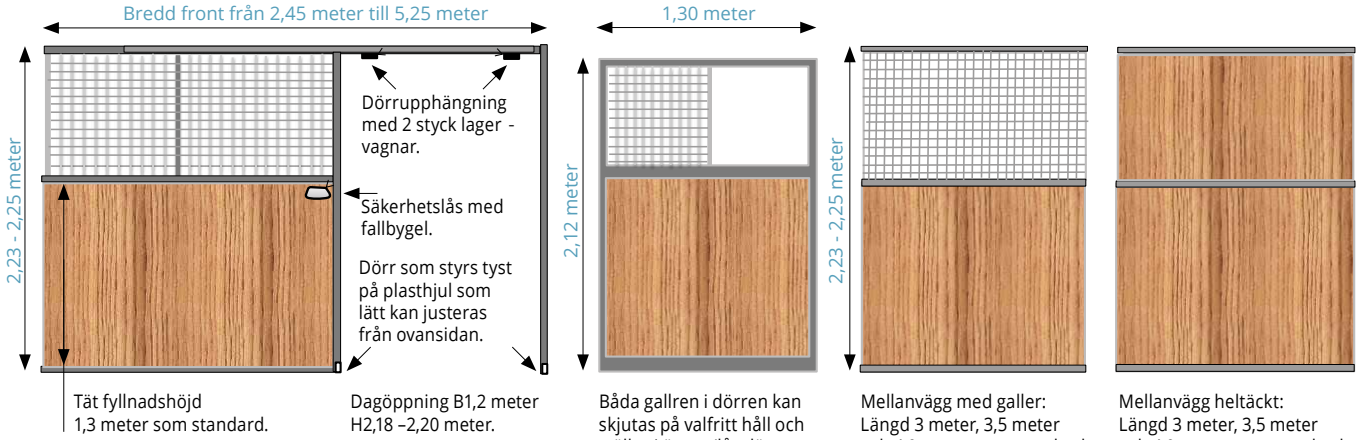



MATERIALBESKRIVNING:

- Varmgalvaniserat stål till ramar och profiler.
- Öppningsbart galler i skjutdörr (standard).
- Justerbara dörr-styrningar med nylonhjul.
- Gallrets övre balk KKR 50x50x2 mm.
- Gallrets undre U-profil 40x50x40x3 mm.
- Golv U-profil 40x50x40x3 mm.
- Tråddiameter 5 mm.
- Fria öppningar.
- Dörrupphängning med 2 styck lagervagnar med vardera 4 styck rullager, hängande i c-skena L=2390 mm Tj=2,5 mm.
- Säkerhetslås med fallbygel.
- Fyllningar:
  - Gran, obehandlad släthyvlad spontad Tj=43 mm x 135 mm.
  - Plastplank av återvunnen plast Tj=32 mm x 138 mm.
  - Övriga träslag på begäran.

- Modulanpassade galler finns som standard i bredderna:
  B1000 mm x H880 mm
  B750 mm x H880 mm
  B500 mm x H880 mm
  B880 mm x H1000 mm
  B880 mm x H750 mm
  B880 mm x H500 mm

Garanti enligt konsumentköplagen.

Boxar som både du och dina hästar trivs med.

Hokavägen 121, 374 92 Asarum. Tel 0454 32 01 20. E-post: info@uteboxen.se
www.uteboxen.se

uteboxen
Svensktillverkade stallar och uteboxar