
Stallinredning STABIL

Stallinredning Stabil är både tyst och hållbar

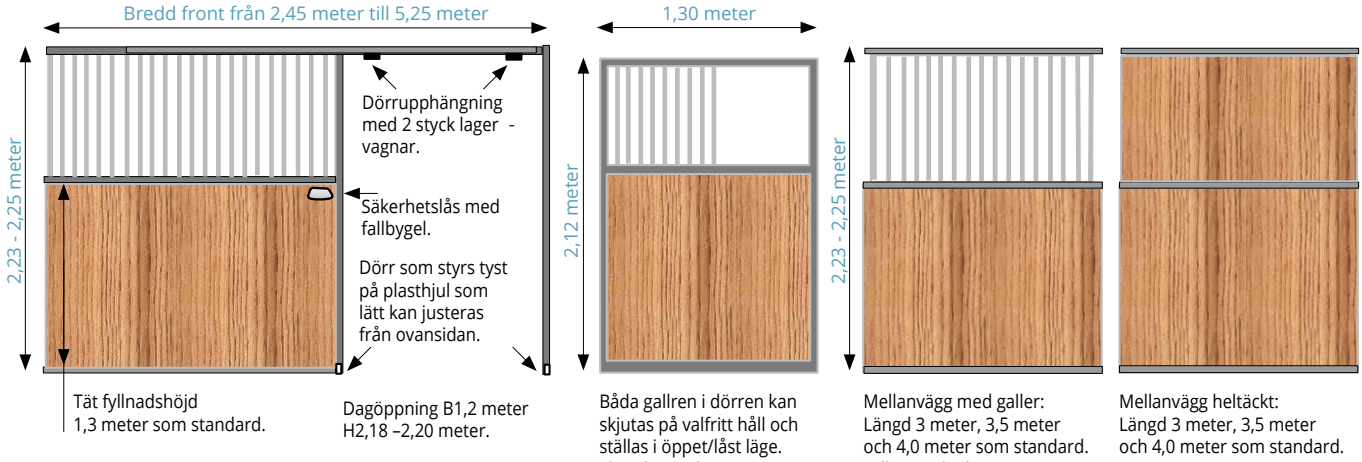

Tät fyllnadshöjd 1,3 meter som standard.

Dagöppning B1,2 meter H2,18 –2,20 meter.

Tänk på att öppning mellan ovankant på inredning och upp till innertak eller balk skall vara antingen mindre än <150 mm eller större än >450 mm.

Båda gallren i dörren kan skjutas på valfritt håll och ställas i öppet/låst läge. Skjutdörren har samma kraftiga virke som övriga boxväggar.

Mellanvägg med galler: Längd 3 meter, 3,5 meter och 4,0 meter som standard. Fyllningsplank L 1,29–1,3 meter.

Mellanvägg heltäckt: Längd 3 meter, 3,5 meter och 4,0 meter som standard.

Vägg och frontsystem med rejäla galler i skjutdörrar och mellanväggar.





MATERIALBESKRIVNING:

- Varmgalvaniserat stål till ramar och profiler.
- Öppningsbart galler i skjutdörr (standard).
- Justerbara dörr-styrningar med nylonhjul.
- Gallrets övre balk KKR 50x50x2 mm.
- Gallrets undre U-profil 40x50x40x3 mm.
- Golv U-profil 40x50x40x3 mm.
- Rörgaller Frontvägg 25x2,5 mm.
- Fria öppningar.
- Dörrupphängning med 2 styck lagervagnar med vardera 4 styck rullager, hängande i c-skena L=2390 mm Tj=2,5 mm.
- Säkerhetslås med fallbygel.
- Fyllningar:
  - Gran, obehandlad släthyvlad spontad Tj=43 mm x 135 mm.
  - Plastplank av återvunnen plast Tj=32 mm x 138 mm.
  - Övriga träslag på begäran.

Garanti enligt konsumentköplagen.

Boxar som både du och dina hästar trivs med.

Hokavägen 121, 374 92 Asarum. Tel 0454 32 01 20. E-post: info@uteboxen.se

www.uteboxen.se

uteboxen
Svensktillverkade stallar och uteboxar